

HG2203

Alle Achsen


 3PMSF-Kennung

 FRT-Kennung

M+S M+S

 Runderneuerung

- Innovatives Profildesign der nächsten Generation, für Rundumbereifung einsetzbar
- Verstärkte Seitenwand für bessere Stabilität und Langlebigkeit.
- Unabhängige Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion mit ausgewählten Rohstoffen
- Nachschneidbar und Runderneuerbar (kalt & heiss).

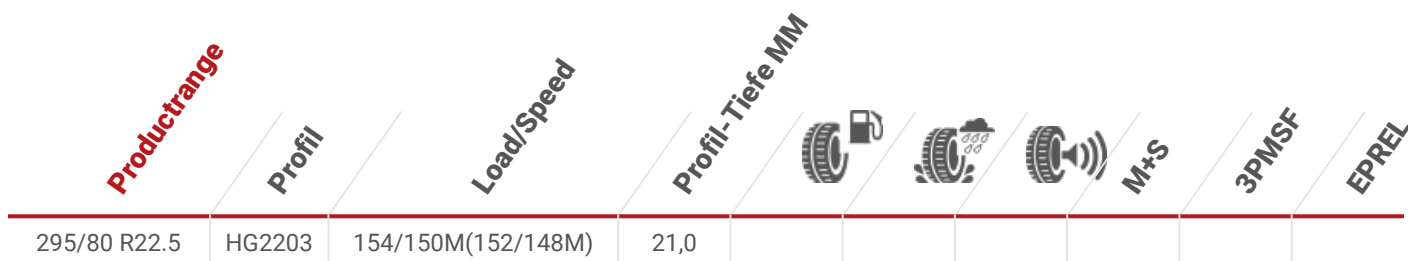

Hier gelangen Sie zur EPREL Datenbank:



295/80 R22.5